

JAPAN TECHNOLOGY

ALOCK[®]

5
YEARS
WARRANTY

FC
CE

www. **ALOCK** .ir




MODEL:

Simo


FINGERPRINT
LOCK

بروشور تنظیمات

Setting



200 USER PASSWORD	800 USER CARD	100 USER FINGERPRINT	A+++ ENERGY SAVING
MECHANICAL SUPER KEY	SILENT ENTRY MODE	Report LOCK OPENING REPORT	** 123** FAKE PASSWORD
2FA DOUBLE USER AUTHENTICATION	D.N.D. MODE BLOCK USER	PASSAGE MODE	INVALID USER ALARM
	LOW BATTERY ALARM	TEMPORARY PASSWORDS	Made in JAPAN JAPAN PCB COMPONENTS

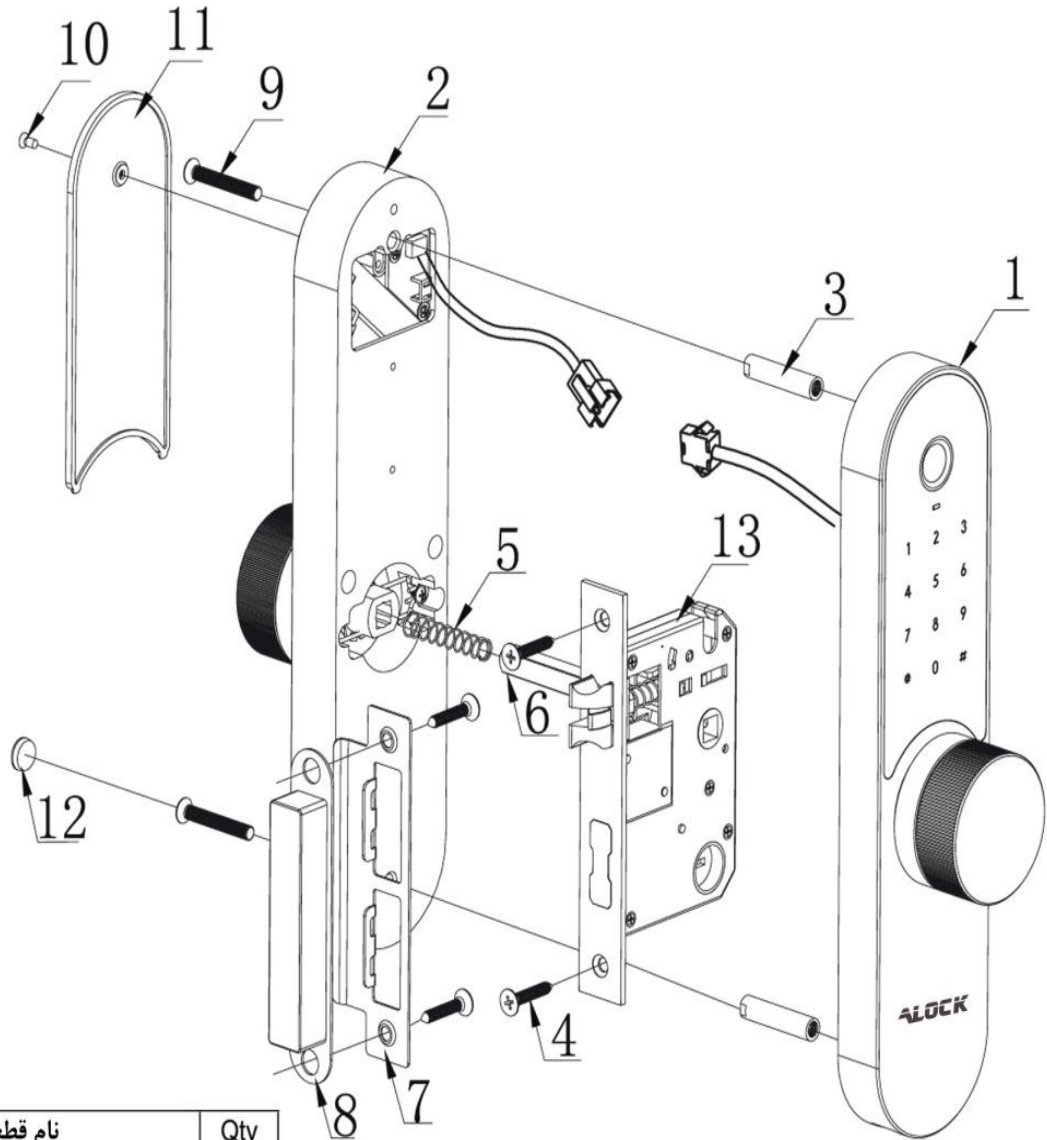


No.	نام قطعات	Qty
1	پنل بیرونی	1
2	پنل داخلی	1
3	مادگی فیکس کننده پنل ها	2
4	پیچ های فیکس کننده قفل بدنه	4
5	فنر داخل دستگیره پنل داخلی	1
6	میله چهار پر داخلی	1
7	برابری	1
8	قاب پشت برابری	1
9	پیچ نری فیکس کننده پنل ها	2
10	پیچ درپوش باتری	1
11	درپوش باتری	1
12	پیچ نری فیکس کننده پنل ها	1
13	قفل بدنه	1



www.ALOCK.ir



برای دانلود ویدئوی نصب صحیح محصول به بخش دانلودهای سایت ما مراجعه نمایید.

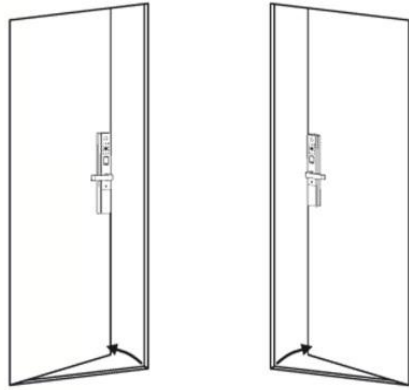


چپ بازشو

راست بازشو


(1)

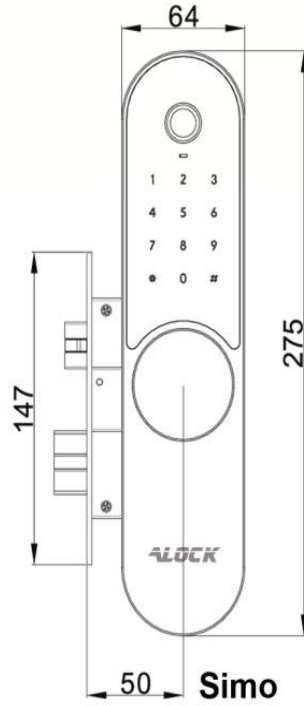

نحوه چپ و راست کردن زبانه




(2)

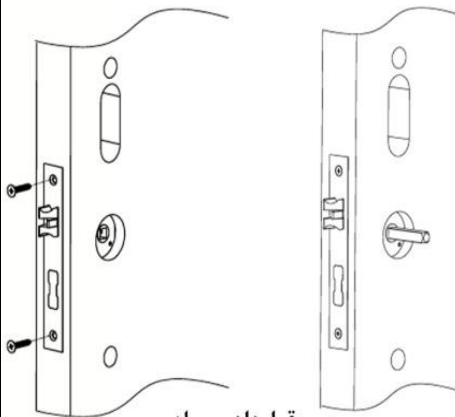


قراردادن میله

(4) چهارپر بیرونی و داخلی

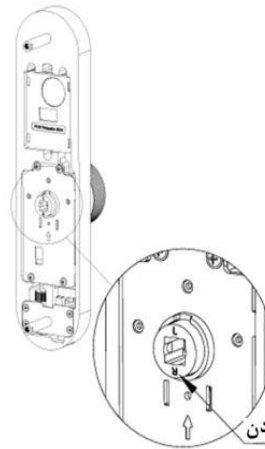


چپ و راست کردن جهت پنل بیرونی

(5)

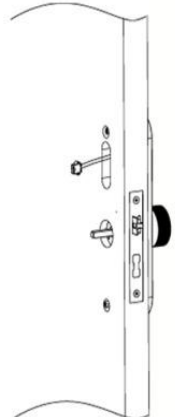


(6)

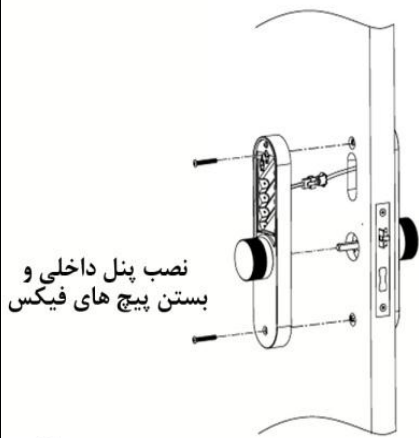


نصب پنل داخلی و بستن پیچ های فیکس

3


(7)

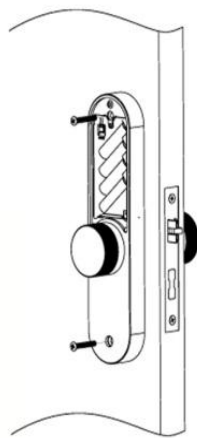

(8)

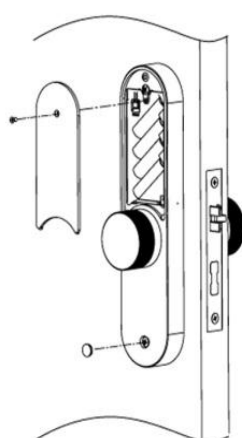

(9)

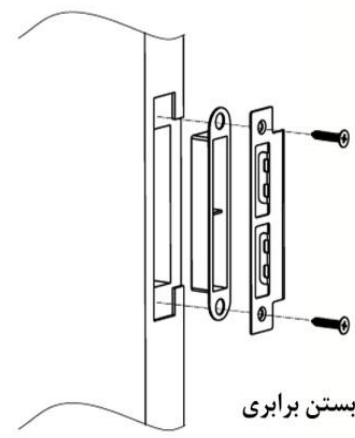


بستن برابری

(10)

نحوه روشن کردن صحیح صفحه کلید :



تنظیمات پر کاربرد دستگاه بعد از ورود به منو به شکل شماتیک زیر می باشد :

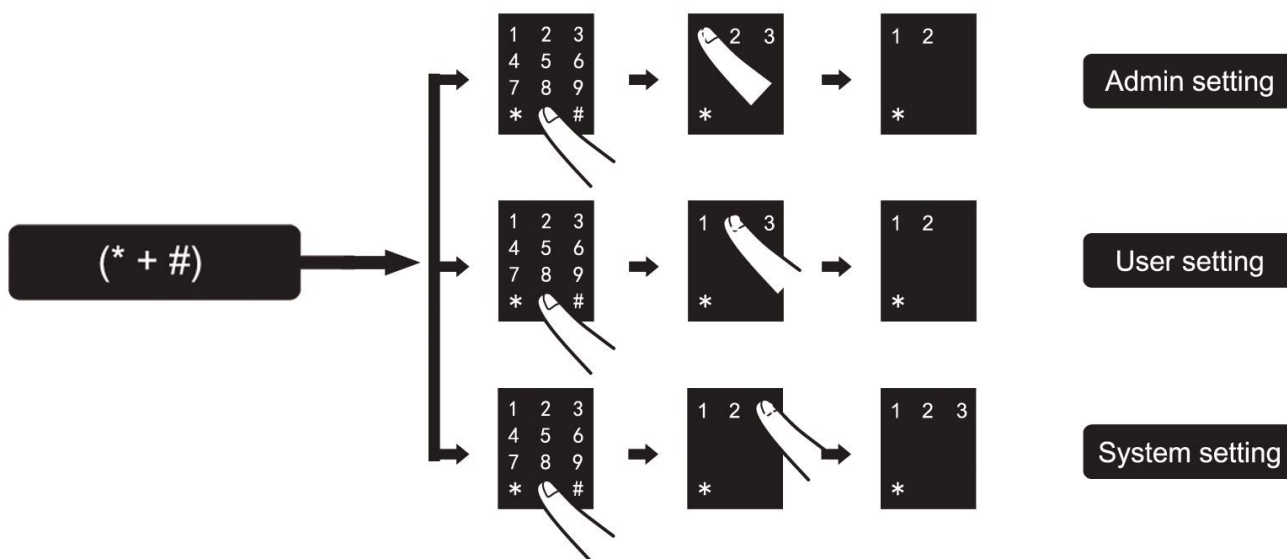

این قسمت ابتدایی ترین و مهم ترین مرحله تنظیمات میباشد. اگر این مرحله را کامل متوجه شده و با موفقیت انجام دهید، برای مراحل بعد راحت تر میتوانید عمل کنید. بعد از نصب محصول، قبل از تعریف هرگونه رمز و یا اثر انگشتی قفل در حالت دمو قرار داشته و با هر اثر انگشت و یا رمز ۴ رقمی قابل باز شدن میباشد ولی بعد از تعریف اولین رمز و یا اثر انگشت این حالت غیر فعال میگردد. این دستگاه دارای رمز اولیه تنظیمات (000000) میباشد.

در اولین مرحله پس از نصب دستگیره، برای حفظ امنیت بیشتر می بایست این رمز را تغییر دهید. روش ورود به منوی تنظیمات دستگاه نیز به این روش است: * + # + (000000) + # فراموش نکنید، این رمزی که تغییر می دهید بعنوان Admin بوده و جایگزین (000000) اولیه خواهد شد. پس برای این مرحله رمزی را انتخاب کنید که اگر مدتها به تنظیمات نیاز نداشتید آن را فراموش نکنید مانند کد ملی، شماره شناسنامه، کد پرسنلی و یا هر عددی که در حافظه بلند مدت شما جای دارد. و یا از اثر انگشت خود بعنوان کلید ورود به تنظیمات استفاده کنید. توصیه ما به شما استفاده از اثر انگشت به عنوان مدیر است زیرا آن را فراموش نمی کنید و موقع ورود به منو هم سرعت عملکرد بیشتری خواهید داشت.

در منوی این دستگاه کلید (#) نقش تایید و یا OK را داشته و کلید (*) نقش پاک کردن و یا برگشت به منوی قبل را دارد.

برای فعال و یا غیر فعال کردن این سیستم به روش زیر عمل کنید :

5 + # + user / admin fingerprint or 5 + # + user / admin password

مد دو کاربر : Double user

در صورت فعال کردن این گزینه ، برای بازکردن قفل باید دو ابزار ورود را وارد کنید . (Fingerprint + Password)

single user : * + # + admin password + # + 3 + 2 + 1

Double user : * + # + admin password + # + 3 + 2 + 1

بی صدا کردن دستگاه : Sound Mode

برای بی صدا و یا صدا دار کردن دستگاه به روش زیر عمل کنید :

Sound off : * + # + admin password + # + 3 + 1 + 2

Sound on : * + # + admin password + # 3 + 1 + 1

تابع خیالی : Fake Password

در مواقعی که میخواهید دیگران از رمز ورود شما آگاه نشوند میتوانید قبل و یا بعد از رمز اصلی خود ، رمزهای دیگری را وارد کنید تا دستگاه رمز اصلی شما را تشخیص داده و از هک شدن رمز توسط دیگران جلوگیری کنید .

xxx 123456 # or 123456 xxxx #

تعویض باتری : Battery Replacement

توصیه میشود از باتری های با کیفیت آلکالاین استفاده کنید . در این صورت عمر کارکرد هر دوره باتری به بیش از 1 سال خواهد رسید . به هشدارهای کاهش باتری بر روی دستگاه دقت کنید . این دستگاه پس از اولین هشدار به مدت 200 مرتبه دیگر به شما کار خواهد داد . در صورت عدم تعویض باتری و خاموش شدن دستگاه ، از زیر پنل بیرونی محل باتری خارجی ، با یک کابل موبایل و پاوربانک میتوانید دستگاه را شارژ نموده و پس از بازکردن قفل ، اقدام به تعویض باتری نمایید و یا از کلید مکانیکی اضطراری استفاده نمایید .

ریست فکتوری : Factory Reset

برای این کار کافیست درب باتری را باز کنید . دکمه ریست را 10 ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید حال دستگاه شما کاملاً به تنظیمات اولیه برگشته است .

پس از ریست فکتوری کلیه رمزها و اثر انگشت ها حذف خواهند شد و رمز تنظیمات به 000000 برخواهد گشت پس از ریست فکتوری قفل به حالت Demo درخواهد آمد و هراثر انگشت و را رمز 4 رقمی درب را باز خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا دانلود ویدئوهای تنظیمات دستگاه به سایت ما مراجعه کنید . www.ALLOCK.ir

برای بررسی گارانتی محصول خود وارد سایت ما شده و سریال محصول را در بخش پشتیبانی وارد کرده تا از صحت ثبت گارانتی خود مطلع شوید .